


FOLIA GRZEWcza F-SMO-ST

SAMURIO STANDARD



Opis

Folia grzewcza to nowoczesny materiał składający się z elementów grzewczych w postaci nadruku węglowego. Wykorzystuje się w nich nanotechnologię i zasila za pośrednictwem pasków miedzianych z dodatkiem srebrnego „grzebienia”. Folie grzewcze SAMURIO są dostępne w 3 szerokościach, a ich moc grzewcza wynosi 110W/m². Przeznaczone do ogrzewania podłogowego dla powierzchni drewnianych, nieklejonych. Posiada technologię PTC (Positive Temperature Coefficient), która zapobiega przegrzaniu się elementu grzewczego, poprzez zmniejszenie natężenia prądu w miejscu, gdzie temperatura została podwyższona, na skutek przystąpienia podłogi. Pozwala to na dowolny układ mebli w pomieszczeniu.

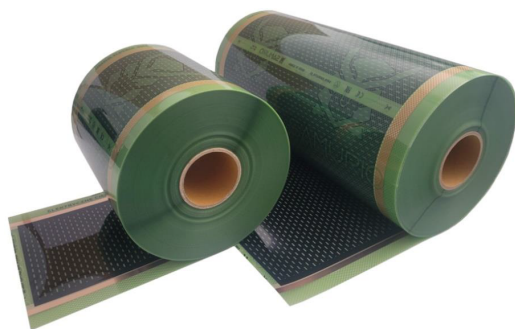

Budowa



Parametry techniczne

Moc znamionowa:	110W/m ²
Napięcie zasilania:	230V
Grubość:	0,338mm
Funkcja PTC:	Tak




Zalety systemu

Folia grzewcza pod panele to nie tylko inna struktura i materiały niż w przypadku standardowego ogrzewania podłogowego, ale również odmienna technologia, zupełnie inna jakość wykonania oraz sposób montażu.

Zastosowanie folii grzewczych wiąże się z ogrzewaniem całej powierzchni pomieszczenia, co w porównaniu do standardowego ogrzewania generuje niskie koszty, oszczędzając energię elektryczną. Folie grzewcze na podczerwień zapewniają tym samym więcej ciepła w pomieszczeniu niższym kosztem oraz pozwala na lepszą aranżację architektury wnętrza przez brak ograniczeń w postaci grzejników na ścianie.

- ✓ **Innowacyjne rozwiązania**
- ✓ **Niski koszt inwestycji początkowej**
- ✓ **Znikomy ślad węglowy przy produkcji**
- ✓ **Szybki i prosty montaż**
- ✓ **Równomierna temperatura całej podłogi**
- ✓ **Szybkie i skuteczne ogrzewanie**
- ✓ **Wszystkie typy pomieszczeń**
- ✓ **Nie wymaga remontu generalnego**
- ✓ **Bezawaryjność i bezobsługowe działanie**

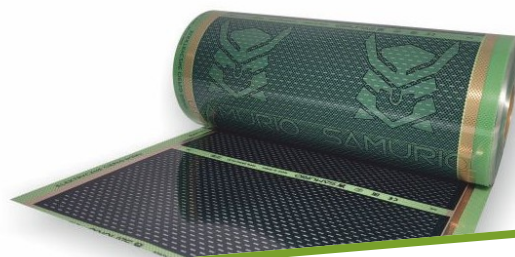

Gwarancja

Okres gwarancji na folie grzewcze F-SM0-ST liczony jest od daty zakupu i wynosi 15 lat. Rozpatrzenie gwarancji nastąpi niezwłocznie po wysłaniu formularza reklamacyjnego.

Zestawienie

Model	Szerokość	Grubość	Moc	Długość	Waga
F-SM0-ST 110/25	25cm	0,338mm	27,5W/m	100m	14kg
F-SM0-ST 110/50	50cm	0,338mm	55W/m	100m	25kg
F-SM0-ST 110/100	100cm	0,338mm	110W/m	100m	48kg